




S 80 G31BBT+PS

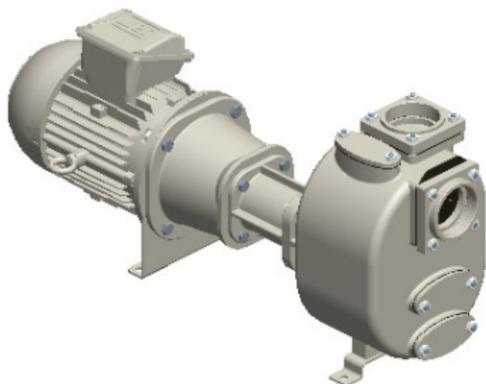

Codice Prodotto:

Reference: 1445.41

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 3" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore Bi-Block trifase da 4 kW (motore standard B5 montato a flangia sulla staffa di supporto della pompa)

+PS tenuta meccanica lubrificata a grasso con ingrassatore automatico

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali

Serie Pompa: S 80

Portata Pompa: max 75 m³/h (1250 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 20 m

Passaggio corpi solidi: 32 mm

Autoadescamento: ★★☆☆☆

Heavy-duty: ★★★★★

Costruzione: Bi-Block

Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Marca Pompa: Victor Pumps

Bocca aspirazione: 3"

Bocca mandata: 3"

Tipo bocche: Filettate BSP femmina



Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Ghisa

Materiale Girante: Ghisa

Materiale Piatto d'usura: Acciaio

Materiale Albero: Acciaio inox AISI316

Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Motore

Tipo motore: Elettrico trifase

Marca motore: WEG

Efficienza: IE3

Potenza Nominale: 4 kW

Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)

Tensione nominale: 400 V ±10% @ 50 Hz, 230 V ±10% @ 50 Hz

Protezione motore: 12 Amp (380-480 V), 18 Amp (220-277 V)

Montaggio: B5

Grandezza: IEC 112M

Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC

Grado di protezione: IP55

Classe di isolamento: F

Prestazioni

Applicazione tipica: acque sporche

Temperatura prodotto: max. 90 °C

Temperatura ambiente: max. 40 °C

Densità: fino a 1,4 kg/dm³, per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Viscosità: fino a 5 mm²s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Vuoto con acqua: max 8 m (9,5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 7,5 m

Caratteristiche aggiuntive

Posizione d'installazione: Orizzontale

Giunto: Giunto integrato nella campana

Colore: RAL6011 Verde Reseda

Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale


Peso: vedi dimensionale



Gallery Prodotto:

Distributore italiano s.r.l. 800044284 / 19-25-23 


S 80 ...98T




kg = 127
HP = 0.42



kg = 113


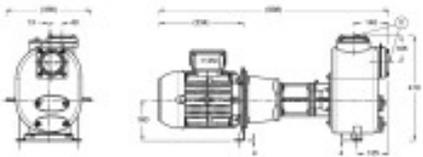





 Performance 1307028 / 02.07.13

S 80 - 50 Hz

Lastrico Inverter	Flangia Ø 108 mm	Flangia Ø 108 mm Bollo 1/2" x 1/2"	30 mm Ø	Spinning Speed	2800 rpm
----------------------	------------------	---------------------------------------	---------	-------------------	----------

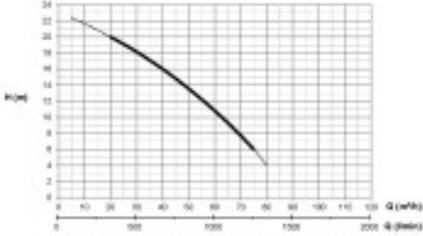


www.victorpumps.com