




S 40 G31B+F/T

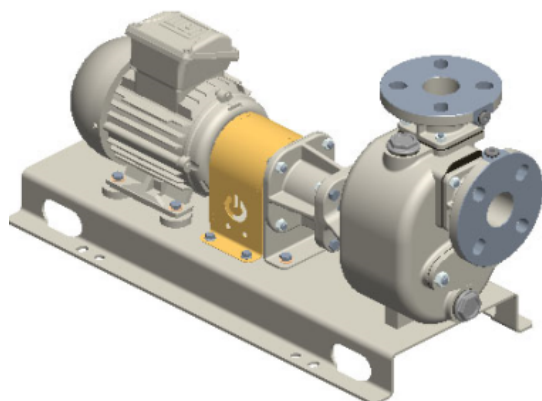

Codice Prodotto:

Reference: 1788.42

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 1½" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore trifase da 1,1 kW, montata su base con giunto e coprigiunto.

+F fangia secondo DIN. PN16

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali	
Serie Pompa:	S 40
Portata Pompa:	max 22 m³/h (360 l/min)
Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz:	max 15 m
Passaggio corpi solidi:	20 mm
Autoadescamento:	★★★★☆
Heavy-duty:	★★★★★
Costruzione:	Classica
Pompa	
Tipo pompa:	Centrifuga autoadescante
Marca Pompa:	Victor Pumps
Bocca aspirazione:	DN40
Bocca mandata:	DN40
Tipo bocche: Flangia DIN PN16 (compatibile), Flangia ANSI 150lb	



Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si
Portina di svuotamento: Si
Attacco per vuotometro: Si
Attacco per manometro: Si
Materiale corpo: Ghisa
Materiale Girante: Ghisa
Materiale Piatto d'usura: Acciaio
Materiale Albero: Acciaio inox AISI316
Materiale Valvola di non ritorno: NBR (Nitrile)
Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO ₂ /FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316
Motore
Tipo motore: Elettrico trifase
Marca motore: WEG
Efficienza: IE3
Potenza Nominale: 1, 1 kW
Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)
Tensione nominale: 400 V $\pm 10\%$ @ 50 Hz, 230 V $\pm 10\%$ @ 50 Hz
Protezione motore: 4 Amp (380-480 V), 6 Amp (220-277 V)
Montaggio: B3
Grandezza: IEC 80
Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC
Grado di protezione: IP55
Classe di isolamento: F
Prestazioni
Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione
Temperatura prodotto: max. 90 °C
Temperatura ambiente: max. 40 °C
Densità: fino a 1, 1 kg/dm ³ , per valori superiori è necessario un motore maggiorato
Viscosità: fino a 30 mm ² s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato
Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)
Vuoto con aria: max 6 m
Caratteristiche aggiuntive
Posizione d'installazione: Orizzontale
Giunto: Giunto elastico con coprigiunto in acciaio
Allestimento: Base in lamiera piegata

Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale

Peso: vedi dimensionale

Gallery Prodotto:

