



S 51+50 K312T



Codice Prodotto:

Reference: 2503

Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 2" in acciaio inox a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata e motore monoblocco trifase da 2,2 kW.

Caratteristiche:

Caratteristiche Principali
Serie Pompa: S 51+50
Portata Pompa: max 40 m ³ /h (655 l/min)
Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 16 m
Passaggio corpi solidi: 25 mm
Autoadescamento: ★★★☆☆
Heavy-duty: ★★★★☆
Costruzione: Monoblocco
Pompa
Tipo pompa: Centrifuga autoadescante
Bocca aspirazione: 2"
Bocca mandata: 2"
Tipo bocche: Filettate GAS femmina
Autoadescamento attraverso: con corpo riempito di acqua
Portina d'ispezione girante: Si
Portina di riempimento: Si



Portina di svuotamento: Si

Attacco per vuotometro: Opzionale

Attacco per manometro: Opzionale

Materiale corpo: Acciaio Inox

Materiale Girante: Acciaio inox

Materiale Piatto d'usura: Acciaio inox

Materiale Albero: Acciaio inox AISI316

Materiale Valvola di non ritorno: FKM (Viton®)

Tenuta albero: YCV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiO₂/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

Motore

Tipo motore: Elettrico trifase

Marca motore: Victor Pumps

Efficienza: IE2, S6-75%, (IE3 su richiesta)

Potenza Nominale: 2, 2 kW

Velocità massima: 2900 rpm (50 Hz)

Tensione nominale: 400 V ±10% @ 50 Hz, 230 V ±10% @ 50 Hz

Protezione motore: 7 Amp (380-480 V), 10 Amp (220-277 V)

Tipologia di raffreddamento: IC411- TEFC

Grado di protezione: IP55

Classe di isolamento: F

Prestazioni

Applicazione tipica: Acque reflue con solidi in sospensione

Temperatura prodotto: max. 60 °C

Temperatura ambiente: max. 40 °C

Densità: fino a 1, 1 kg/dm³, per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Viscosità: fino a 30 mm²s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato

Vuoto con acqua: max 8 m (9, 5 m per 10 min)

Vuoto con aria: max 7, 5 m

Caratteristiche aggiuntive

Posizione d'installazione: Orizzontale

Giunto: Accoppiamento diretto senza giunto elastico

Colore: RAL6011 Verde Reseda

Dimensioni (L x l x H): vedi dimensionale

Peso: vedi dimensionale

Gallery Prodotto:



VICTOR
PUMPS

Page 4

28


10000000 / 06.10.18

S 51 - 50 Hz

לעומת
המגנום
הוּא מִתְבָּרֵךְ

Predator-Prey
Society

- 29999 000-1

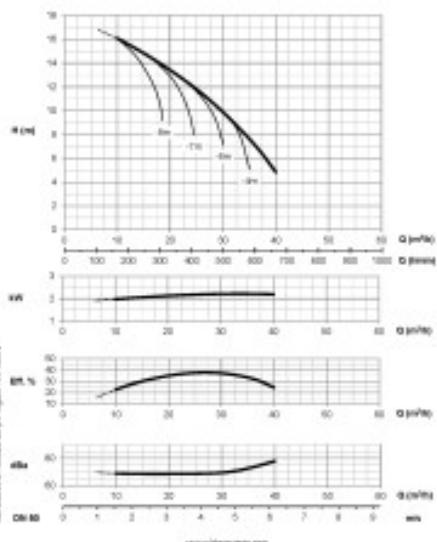

—

www.vitarpromo.com

Page 1

Dimension: 1000x17.50
6.51x50 K-T

