




S180+50 G33B

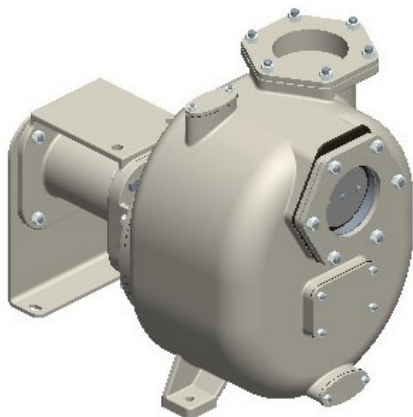

**Codice Prodotto:**

Reference: 35519

### Descrizione Prodotto:

Pompa centrifuga autoadescante da 6" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata, a supporto.

### Caratteristiche:

#### Caratteristiche Principali

Serie Pompa: S180+50

Portata Pompa: max 340 m<sup>3</sup>/h (5667 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 20 m

Passaggio corpi solidi: 54 mm

Autoadescamento: ★★★★★

Heavy-duty: ★★★☆☆

Costruzione: Ad albero libero

#### Pompa

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Bocca aspirazione: 6"

Bocca mandata: 6"

Tipo bocche: Flangia a saldare

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si







|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attacco per vuotometro:</b> Opzionale                                                                                          |
| <b>Attacco per manometro:</b> Opzionale                                                                                           |
| <b>Materiale corpo:</b> Ghisa                                                                                                     |
| <b>Materiale Girante:</b> Ghisa sferoidale                                                                                        |
| <b>Materiale Piatto d'usura:</b> Acciaio                                                                                          |
| <b>Materiale Albero:</b> Acciaio inox AISI420                                                                                     |
| <b>Materiale Valvola di non ritorno:</b> NBR (Nitrile)                                                                            |
| <b>Tenuta albero:</b> YYV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiC/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316 |
| <b>Motore</b>                                                                                                                     |
| <b>Tipo motore:</b> Senza motore                                                                                                  |
| <b>Potenza Nominale:</b> 30 kW                                                                                                    |
| <b>Velocità massima:</b> 1450 rpm (50 Hz)                                                                                         |
| <b>Prestazioni</b>                                                                                                                |
| <b>Applicazione tipica:</b> Acque reflue con solidi in sospensione                                                                |
| <b>Temperatura prodotto:</b> max. 90 °C                                                                                           |
| <b>Temperatura ambiente:</b> max. 40 °C                                                                                           |
| <b>Densità:</b> fino a 1, 1 kg/dm <sup>3</sup> , per valori superiori è necessario un motore maggiorato                           |
| <b>Viscosità:</b> fino a 20 mm <sup>2</sup> s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato                       |
| <b>Vuoto con acqua:</b> max 8 m (9, 5 m per 10 min)                                                                               |
| <b>Vuoto con aria:</b> max 6 m                                                                                                    |
| <b>Caratteristiche aggiuntive</b>                                                                                                 |
| <b>Posizione d'installazione:</b> Orizzontale                                                                                     |
| <b>Giunto:</b> Nessuno                                                                                                            |
| <b>Allestimento:</b> Nessuno                                                                                                      |
| <b>Colore:</b> RAL6011 Verde Reseda                                                                                               |
| <b>Dimensioni (L x l x H):</b> vedi dimensionale                                                                                  |
| <b>Peso:</b> vedi dimensionale                                                                                                    |

## Gallery Prodotto:

S180+50 - 50 Hz

Feetoffs tie:  
Bails up to 250 mm


Umdrehung  
Speed - 1400min-1  
Viscosity

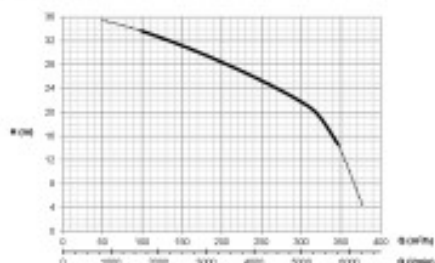

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[www.sciencedirect.com](http://www.sciencedirect.com)

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2018.04.18.253134>; this version posted April 19, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

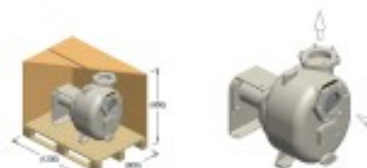

log = 243

