



S180+50 G33B+PS



**Codice Prodotto:**

Reference: 35519.01

**Descrizione Prodotto:**

Pompa centrifuga autoadescante da 6" in ghisa a girante semi-aperta con tenuta meccanica lubrificata a grasso, valvola di non ritorno integrata, a supporto.

**+PS tenuta meccanica lubrificata a grasso con ingrassatore automatico**

**Caratteristiche:**

**Caratteristiche Principali**

Serie Pompa: S180+50

Portata Pompa: max 340 m<sup>3</sup>/h (5667 l/min)

Prevalenza Pompa con frequenza di rete a 50 Hz: max 20 m

Passaggio corpi solidi: 54 mm

Autoadescamento: ★★★★★

Heavy-duty: ★★★☆☆

Costruzione: Ad albero libero

**Pompa**

Tipo pompa: Centrifuga autoadescante

Bocca aspirazione: 6"

Bocca mandata: 6"

Tipo bocche: Flangia a saldare

Portina d'ispezione girante: Si

Portina di riempimento: Si

Portina di svuotamento: Si



**Attacco per vuotometro:** Opzionale

**Attacco per manometro:** Opzionale

**Materiale corpo:** Ghisa

**Materiale Girante:** Ghisa sferoidale

**Materiale Piatto d'usura:** Acciaio

**Materiale Albero:** Acciaio inox AISI420

**Materiale Valvola di non ritorno:** NBR (Nitrile)

**Tenuta albero:** YYV Tenuta meccanica con quench lubrificata a grasso in SiC/SiC/FKM (Viton®) su distanziere in INOX AISI316

### **Motore**

**Tipo motore:** Senza motore

**Potenza Nominale:** 30 kW

**Velocità massima:** 1450 rpm (50 Hz)

### **Prestazioni**

**Applicazione tipica:** Acque reflue con solidi in sospensione

**Temperatura prodotto:** max. 90 °C

**Temperatura ambiente:** max. 40 °C

**Densità:** fino a 1, 1 kg/dm<sup>3</sup>, per valori superiori è necessario un motore maggiorato

**Viscosità:** fino a 20 mm<sup>2</sup>s (cSt), per valori superiori è necessario un motore maggiorato

**Vuoto con acqua:** max 8 m (9, 5 m per 10 min)

**Vuoto con aria:** max 6 m

### **Caratteristiche aggiuntive**

**Posizione d'installazione:** Orizzontale

**Giunto:** Nessuno

**Allestimento:** Nessuno

**Colore:** RAL6011 Verde Reseda

**Dimensioni (L x l x H):** vedi dimensionale

**Peso:** vedi dimensionale

## **Gallery Prodotto:**



Performance  
VICTOR PUMPS

21012001 / 28.01.21


### S180+50 - 50 Hz

LxPxH  
Impeller  
Diameter

Geometric size  
Shaft up to  
Shaft block

Ø 342 mm  
Ø 180 mm  
Ø 180 mm

Umfang  
Speed  
Velocity

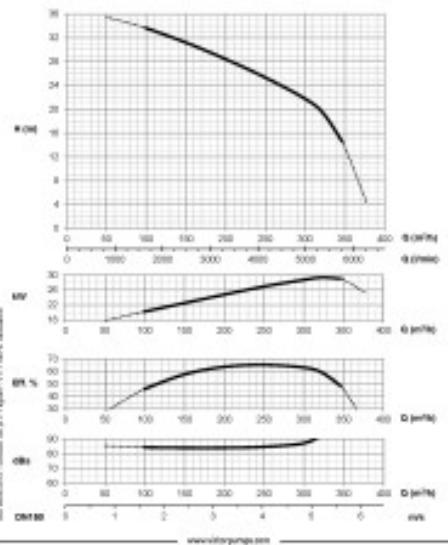

Dimensionen in mm L x B  
S180+50-50 / 24.12.24  
S180-G-B

VICTOR  
PUMPS

